


> MICRODRYWALL GRAZING IP65



SPECIFICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATION

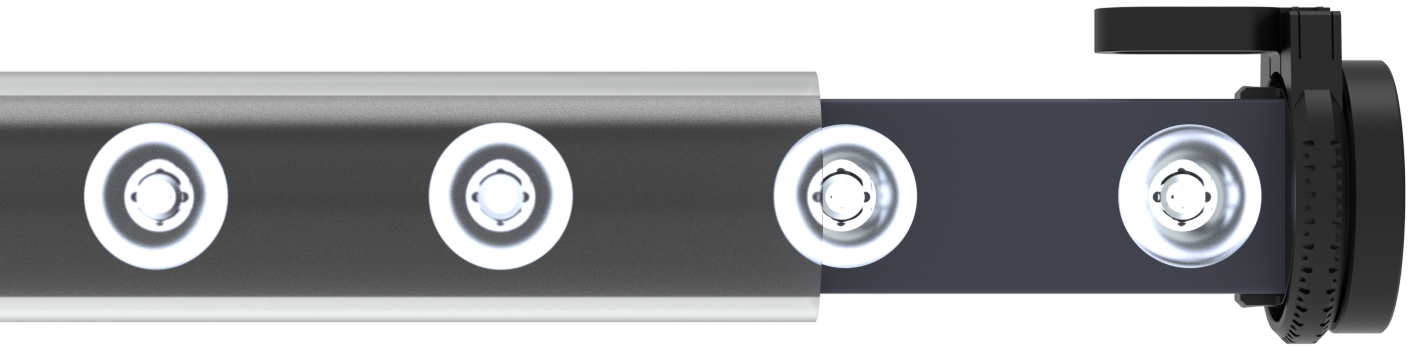

Apparecchio per installazione a plafone, da appoggio e applique con ottiche ellittiche per illuminazione a LED in ambienti esterni. Utilizza ottiche ellittiche simmetriche e asimmetriche per effetti di luce radente. Due finali in poliammide permettono la rotazione ed il fissaggio dell'apparecchio sia con calamite che con viti.

Luminaire for ceiling, supporting and wall mounted installation with elliptical optics for LED lighting in outdoor environments. It uses symmetrical and asymmetrical elliptical optics for grazing light effects. Two polyamide ends allow the fixture to be fixed both with magnets and with screws.

