


SPECIFICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATION

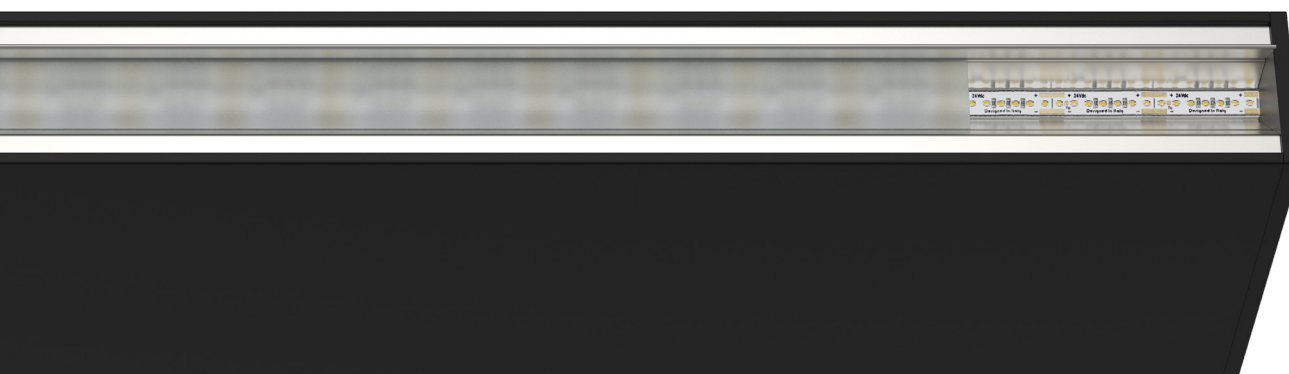

Sistema a plafone o sospensione con ottiche lineari per illuminazione a LED per ambienti interni. Utilizza le nostre ottiche simmetriche Low Contrast, asimmetriche Wall Washer e lenti rotosimmetriche High Contrast. Le ottiche sono in alluminio Miro Silver con altissimo rendimento >98%. Sono previste micro alette all'interno delle ottiche al di sotto del diffusore.

Un diffusore in policarbonato frost posizionato all'interno dell'ottica e davanti alla scheda led permette un'emissione luminosa omogenea e confortevole con assenza di fenomeni di abbagliamento e attenuazione delle ombre con effetto di luce "avvolgente".

Un aggancio rapido al soffitto tramite assemblaggio magnetico consente il montaggio a plafone; un cavo regolabile in acciaio consente il montaggio a sospensione, da un minimo di 15 cm e massimo di 200 cm dal soffitto.

Ceiling mounted or suspended system for linear LED lighting for indoor environments using our symmetrical Low Contrast optics, asymmetrical Wall Washer optics, and Roto-symmetrical High Contrast lenses. The optics are in Miro Silver aluminum with very high efficiency >98%. There are micro louvers inside the optics below the diffuser.

A frost polycarbonate diffuser positioned inside of the optics and in front of the led board allows an emission homogeneous and comfortable light with absence of phenomena of glare and attenuation of shadows with "enveloping" light effect.

Quick hook ceiling thanks to a magnetic assembly; adjustable steel suspension cable lighting system for flexible and easy mounting from a minimum of 15 cm to a maximum of 200 cm from the ceiling.

